
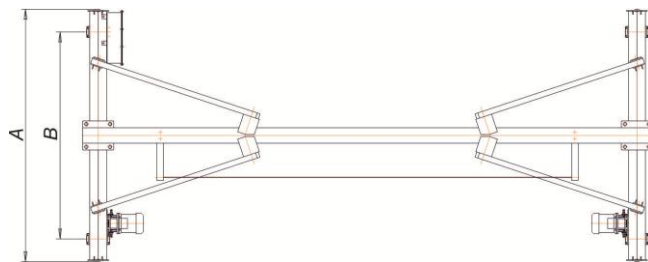


ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на краны мостовые электрические однобалочные опорные грузоподъемностью от 0,5 до 16,0 т

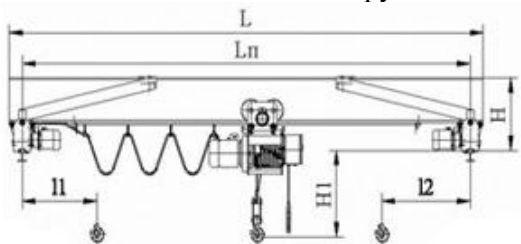

1. Грузоподъемность, т					
2. Пролет крана L _п , м		Пролетная балка разрезная (при пролете более 12 м)			
3. Общая длина L, м		☐ Да		☐ Нет	
4. Высота подъема, м					
5. Размеры, мм	h				
	h1				
6. Тип подкранового пути, ГОСТ, ширина головки					
7. Группа режима работы крана по ГОСТу 25546 (по ИСО 4301)		☐ 2К (А2)	☐ 3К (А3)	☐ 4К (А4)	☐ 5К (А5)
8. Климатическое исполнение и категория размещения		☐ У1 (на улице)	☐ У2 (на улице, под навесом)		☐ УЗ (в помещении)
9. Температура эксплуатации, °С		☐ -20 +40		☐ -40 +40	
10. Исполнение крана		☐ общепромышленное		☐ пожаробезопасное	
		☐ взрывобезопасное (IExd[ib]IIBT4)		☐ для атомной промышленности	
11. Регулирование скорости	подъема	☐ Стандартное (основная скорость, м/мин (м/с))	☐ Частотное (преобразователи частоты)		
			основная скорость, м/мин (м/с)	пониженная скорость, м/мин (м/с)	
	передвижения тали	☐ Стандартное (основная скорость, м/мин (м/с))	☐ Частотное (преобразователи частоты)		
			основная скорость, м/мин (м/с)	пониженная скорость, м/мин (м/с)	
	передвижения крана	☐ Стандартное (основная скорость, м/мин (м/с))	☐ Частотное (преобразователи частоты)		
			основная скорость, м/мин (м/с)	пониженная скорость, м/мин (м/с)	
12. Наличие тормозов на механизме передвижения	крана	☐ Да		☐ Нет	
	тали	☐ Да		☐ Нет	
13. Управление краном		☐ подвесной пульт управления	☐ радиоуправление	☐ подвесной пульт управления и радиоуправление	
14. Ограничитель грузоподъемности		☐ Да		☐ Нет	
15. Устройство плавного пуска и торможения на механизме передвижения	крана	☐ Да		☐ Нет	
	тали	☐ Да		☐ Нет	
16. Комплектация токоподводом		☐ Да, гибкий кабель, длина подкранового пути _____ м (до 50 м)			☐ Нет
		☐ Да, закрытый шинопровод, длина подкранового пути _____ м			☐ Нет
17. Напряжение силовых цепей, В					
18. Напряжение в цепи управления, В		☐ пониженное напряжение (указать какое: 24В, 36В, 42В, 220В)		☐ 380 В (кроме радиоуправления и управления частотными преобразователями)	
19. Дополнительные требования: прибор защиты от столкновения кранов, дополнительный тормоз на механизме подъема, таль с малой строительной высотой; таль со строго вертикальным подъемом, защитный экран для работы с расплавленным металлом; пускорегулирующая аппаратура «Шнейдер Электрик», сейсмостойкость, крановая карта (антираскачка груза)					
20. Количество заказываемых одинаковых кранов, шт					
21. Предприятие-заказчик (адрес, телефон, e-mail):		ФИО, должность, подпись:			
		Дата:		м.п.	

Чертеж не определяет конструкцию крана!